



688 X 500 Хромирана повърхост

ALYA
Мека стомана



МЕКА СТОМАНА



ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ



БЯЛО (RAL 9016)



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 6 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА
С ЕЛ НАГРЕВАТЕЛ




ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ


Размери	Ширина (W) mm	Височина (H) mm	Разстояние м/у тръбите (K) mm	Брой тръби pcs-adet	Тегло kg	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ			
						ЦВЕТНА		ХРОМИРАНА	
						$\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 60^\circ \text{C} (85/75/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^\circ \text{C} (75/65/20^\circ \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h
688 x 450	450	688	410	14	5.1	302 / 352 / 1200	242 / 282 / 962	193 / 225 / 767	154 / 179 / 609
688 x 500	500	688	460	14	5.5	330 / 384 / 1310	265 / 308 / 1051	212 / 247 / 842	169 / 196 / 670
688 x 600	600	688	560	14	6.5	389 / 452 / 1544	312 / 363 / 1240	252 / 292 / 998	201 / 233 / 797
1118 x 450	450	1118	410	21	7.8	468 / 544 / 1857	374 / 435 / 1484	301 / 350 / 1195	239 / 277 / 946
1118 x 500	500	1118	460	21	8.3	512 / 595 / 2032	409 / 475 / 1622	331 / 384 / 1312	262 / 305 / 1040
1118 x 600	600	1118	560	21	9.9	604 / 703 / 2398	482 / 561 / 1913	394 / 458 / 1563	313 / 364 / 1242
1600 x 450	450	1600	410	29	11.2	675 / 785 / 2679	539 / 626 / 1135	440 / 512 / 1746	350 / 406 / 1387
1600 x 500	500	1600	460	29	12.0	706 / 821 / 2802	564 / 656 / 2239	452 / 525 / 1792	358 / 416 / 1420
1600 x 600	600	1600	560	29	13.7	839 / 975 / 3328	668 / 777 / 2652	540 / 628 / 2143	427 / 497 / 1696
1760 x 450	450	1760	410	33	12.8	733 / 852 / 2909	584 / 680 / 2319	468 / 545 / 1859	370 / 431 / 1470
1760 x 500	500	1760	460	33	13.6	801 / 932 / 3180	639 / 743 / 2537	516 / 600 / 2049	408 / 475 / 1620
1760 x 600	600	1760	560	33	15.9	935 / 1087 / 3710	746 / 868 / 2961	610 / 709 / 2419	482 / 560 / 1912

Опционално
Централно свързване (в средата на уреда)
50 mm

ИЗВИТА

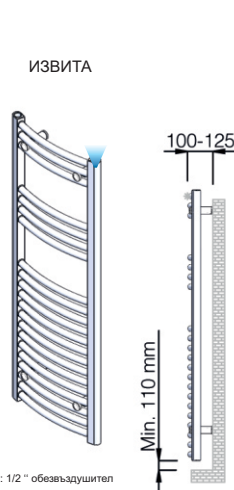

СТАНДАРТНА

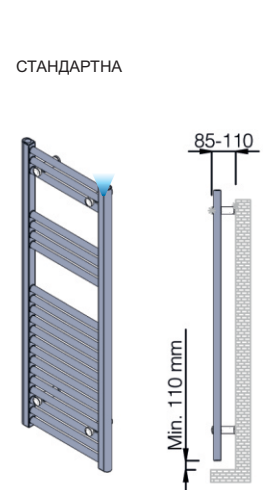

1/2" обезвъздушител